


3HX.665.124外

外形图

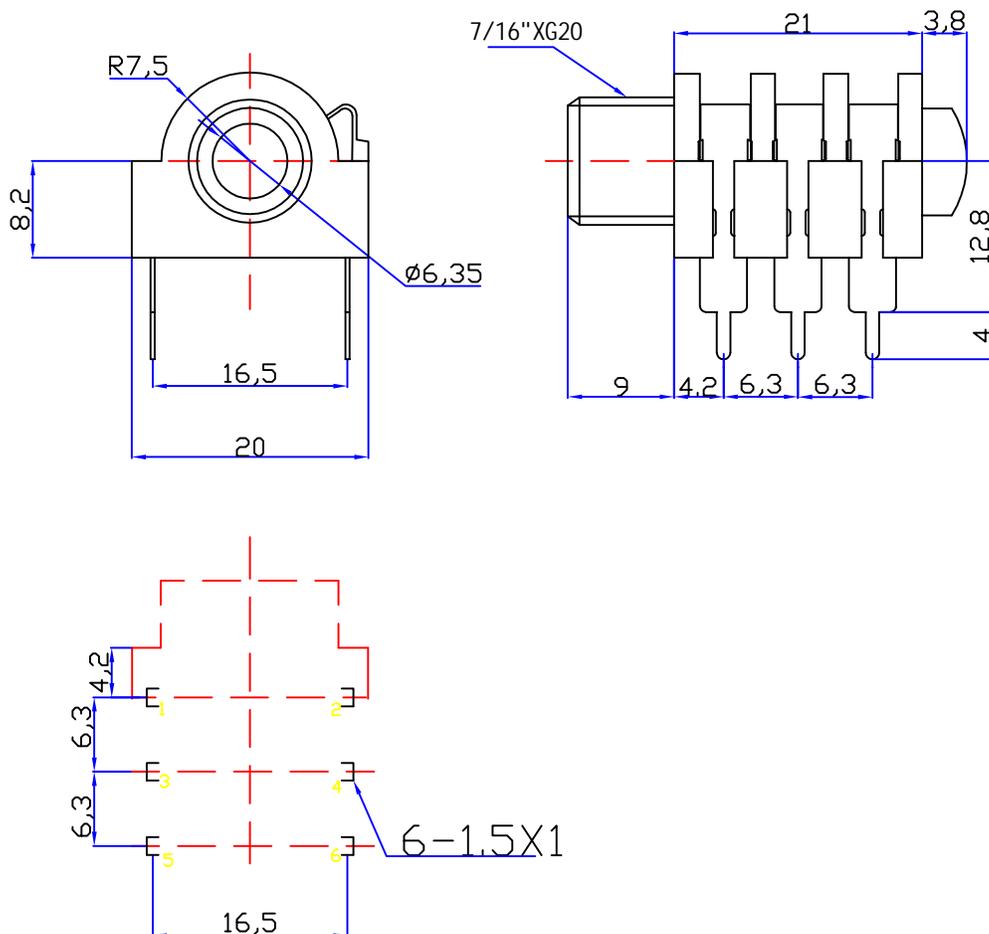

主要技术特性要求:

- 使用条件:
 环境温度: $-20 \sim 70^{\circ}$
 相对湿度: 95% (40°)
- 额定负荷: DC50V 1A
- 接触电阻: $\leq 0.03W$
- 绝缘电阻: $\geq 100MW$
- 耐压: AC500V (50Hz) 1min
- 插拔力: 5-35N
- 寿命: 10000次

7	6#针	1	H62黄铜带Y=0.35mm	D. Cu/Sn
6	5#针	1	H62黄铜带Y=0.35mm	D. Cu/Sn
5	4#针	1	H62??	D. Cu/Sn
4	3#针	1	H62??	D. Cu/Sn
3	2#针	1	H62??	D. Cu/Sn
2	1#针	1	H62??	D. Cu/Sn
1	??	1	PBT Y=0.35mm	
序号	名称	数量	材料	镀涂

6.35插口系列			CK-6.35-335	
			3HX.665.124外	
图样标记		重量	比例	
共 4 页		第 1 页		

借(通)用登记
描 校
描 图
旧底图总号

底图总号				
签 字	标记	处数	更改文件号	签 字 日期
日 期	设计		标准化	
	校对		审定	
	审核			
	工艺		日期	