

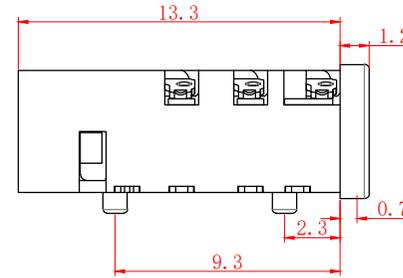

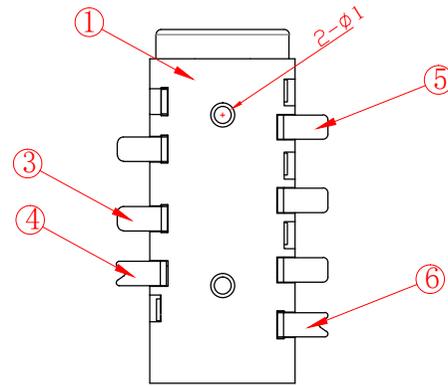



一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1

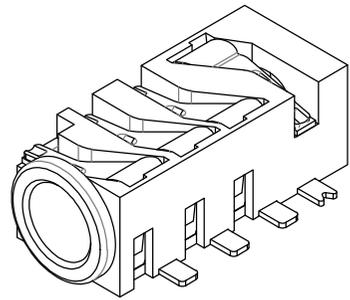

线路板开孔尺寸

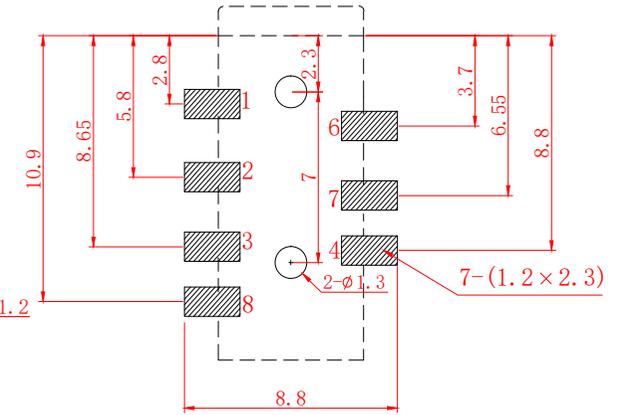


电路原理图



主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V·0.5A;
2. 接触电阻: ≤0.03Ω;
3. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
4. 耐压: AC500V(50Hz)/min;
5. 插拔力: 3~20N;
6. 寿命: 5,000次。

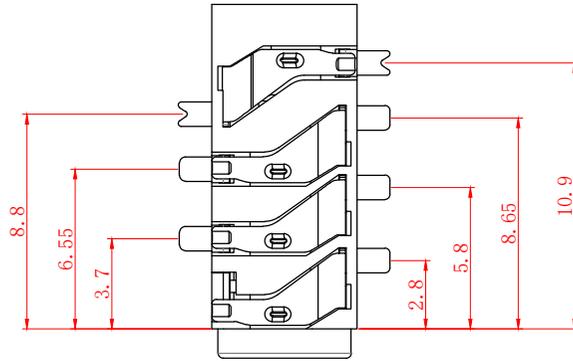

6	ZY8.852.003	簧片	1	H62黄铜带 δ=0.25mm	镀金
5	ZY8.852.003	簧片	3	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.25mm	镀金
4	ZY7.730.003	簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.25mm	镀金
3	ZY7.744.003	弯片	2	H62黄铜带 δ=0.25mm	镀金
2	ZY7.750.003	弯片	1	H62黄铜带 δ=0.25mm	镀金
1	ZY7.810.003	底座	1	PA9T工程塑料	黑
序号	图号或代号	名称	数量	材料	备注

**XYFWCN** (www.cnxyfw.com)

单位	绘图	
MM	核对	
比例	核准	
1:1	日期	2017年4月10日

产品名称	PJ-340-SMD
图号	
3.5插座系列	